快適な 作業環境

人に優しい快適なキャブ

左前方視界確認用補助カメラ

左前方に視界フォローができるカメラを設置。
キャブ内のモニタにて確認でき、走行時の安全性が向上しました。



前方と右後方にステップ設置

前方と右後方にステップを設置。
滑りにくいフラットフェンダーとともに、
キャブへの安全な昇降を可能にします。

アウトリガ敷板標準装備

アルミ製4枚の敷板を標準装備。

プロジェクタ式ハロゲンヘッドランプ

※ディスチャージヘッドランプもオプション設定

2つのシステムで、環境にやさしく作業

燃料消費モニタ

ディスプレイに、環境貢献を推進する燃料消費モニタ機能を搭載。これによりクレーン作業の操作時・非操作時、走行時における燃料消費をタイムリーに表示し、環境に優しい作業をサポートします。さらにデータは履歴として表示が可能です。CO_2排出量削減、燃料消費量の改善など、作業効率と環境に配慮した操作をサポートします。

待機中
待機時消費燃料情報により、無駄なアイドリングが把握できます。



待機時消費燃料表示
待機時間表示

エコ・モード

クレーン操作中のエンジン最高回転数を制限して、作業に最適な回転数で操作が可能です。アクセルによる不必要なエンジン回転数を抑制することで、エコ・モード1では最大約24%、エコ・モード2では最大約32%ものCO_2排出量削減と燃料消費量の改善を実現しています。

エコ・モード・スイッチ



通常画面(作業時)



バーグラフ履歴表示画面



通常画面(走行時)

CO_2排出量・燃料消費量

エコ・モード 1　エコ・モード 2

騒音値

エコ・モード 1　エコ・モード 2

※使用される操作条件によって、異なります。

を更に充実

忘れ警報

スイッチ戻し忘れ警報
補助制動装置インターロック

警告灯機能

狭所対応アウトリガ

作業現場の形状に合わせて、アウトリガはH型、X型ともに5段階に張出し可能。

X型



1.7m
2.5m
3.5m
4.3m
4.7m

H型

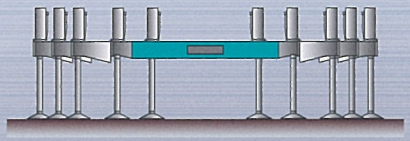

1.64m
2.5m
3.5m
4.3m
4.7m

全てが次世代品質

魅力のコンパクトボディでありながら、
安全性と実用性・快適性をアップさせたリンクス 130。
ディーゼル特殊自動車平成 23 年排出ガス規制適合エンジンを搭載し、
排気ガスや騒音、燃費削減など、
今の時代に求められる環境性能へも十分配慮。
ユーザーのニーズを実現させ、さらに進化したクレーン能力。
あらゆる環境で、高い能力と安全性を発揮する
まさに、次世代品質。

LYNX 130

■主な仕様

本体形式			RK130[RK130M]
最大定格総荷重	主ブーム	kg x m	13,000 x 1.5 [RK130] 4,900 x 4.5 [RK130M]
	ジブ	kg	1,600(3.6m), 1,000(5.5m)
	補助シーブ	kg	1,800
主ブーム長さ			5.3 ～ 23.8
ジブ長さ			3.6, 5.5
フック最大地上揚程（主フック／ジブフック）		m	24.5 / 30.0
最大作業半径（ブーム／ジブ）		m	22.3 / 23.3
巻上ロープ速度（主巻／補巻）		m/min	125（5 層目）/110（3 層目）
巻下ロープ速度（主巻／補巻）		m/min	標準：110 / 100　高速：155 / 145
ブーム伸長速度		sec/m	52 / 18.5
ブーム上げ速度		sec/ 度	29 / -3 ～ 82.0
旋回速度		min-1{rpm}	2.4
後端旋回半径		mm	1,600
アウトリガ張出幅	H 型	m	4.7 / 4.3 / 3.5 / 2.5 / 1.64
	X 型	m	4.7 / 4.3 / 3.5 / 2.5 / 1.7
ワイヤロープ	主巻	mm x m	⌀11.2 x 137　難燃性
	補巻	mm x m	⌀11.2 x 70　難燃性
最高走行速度		km / h	49
最小回転半径（2 輪ステアリング／ 4 輪ステアリング）		m	6.5 / 3.8
エンジン	名称		カミンズ　QSB4.5
	定格出力	kW / min-1{PS/rpm}	121/ 2,200{165/2,200}
	最大トルク	N･m / min-1{kg･m/rpm}	588 / 1,800{60.0/1,800}
車両総重量		kg	14,415

※単位は国際単位系の SI 単位で、{} 内は従来表示です。

■運転および作業に必要な資格

● 道路の走行には、大型特殊自動車運転免許証が必要です。また RK130 のクレーン作業には、移動式クレーン運転士免許証が、また、RK130M のクレーン作業には小型移動式クレーン運転技能講習修了証が必要です。

■外形寸法図 (単位 :mm)

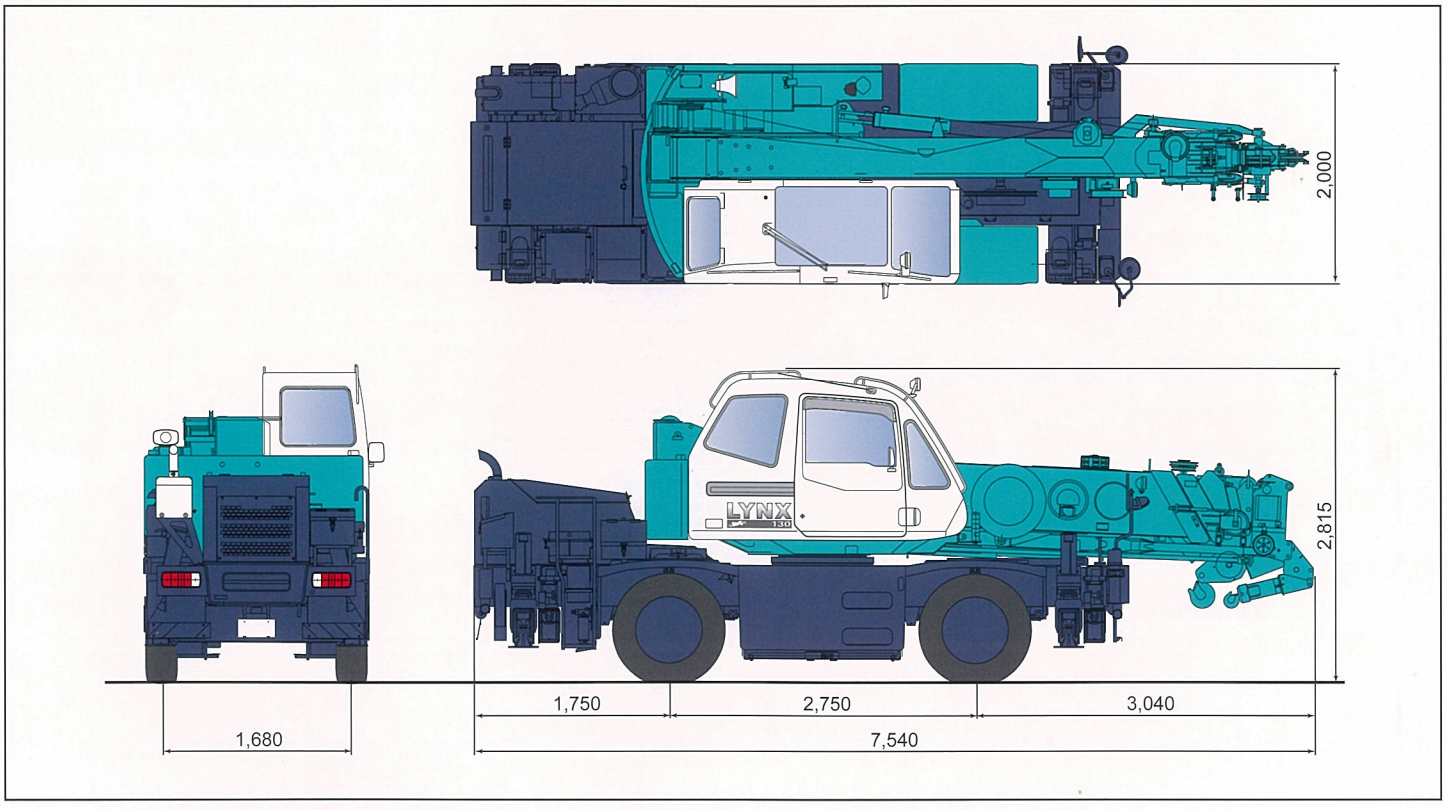

コベルコクレーン株式会社
www.kobelco-cranes.com
東京本社／〒141-8626 東京都品川区東五反田2-17-1　☎03-5789-2130
北海道 ☎011-788-2386・宮 城 ☎0223-24-1482・横 浜 ☎045-834-9992
北 陸 ☎076-682-6300・東 海 ☎052-603-1205・近 畿 ☎06-6414-2103
中 国 ☎082-810-3880・九 州 ☎092-410-3035

■お問い合わせは・・・・・

適用型式：RK130［RK130M］

RK130-1-1(この仕様は予告なく変更する場合があります)130102F
本機のご使用に当たっては取扱説明書を必ずお読みください。

PRINTED WITH SOY INK